




Dropp-Stop 500

Monteras i diskbänkskåpet, bakom diskmaskin eller där dolda rör finns.
(Rekommendation: Placeras under köksinredningen)

Vid montering: Ta bort tejpén på baksidan och sätt upp larmet på lämpligt ställe. Larmdosan sitter med kardborrtejp för enkelt batteribyten.

Testknapp (medföljer 9v batteri med en livslängd på ca 2 år) När batteriet är slut hörs ett pulserande ljud.

När larmet går (fast signal): Dra ur kontakten och låt givaren torka. Lägg tillbaka givaren på plats efter åtgärdat.

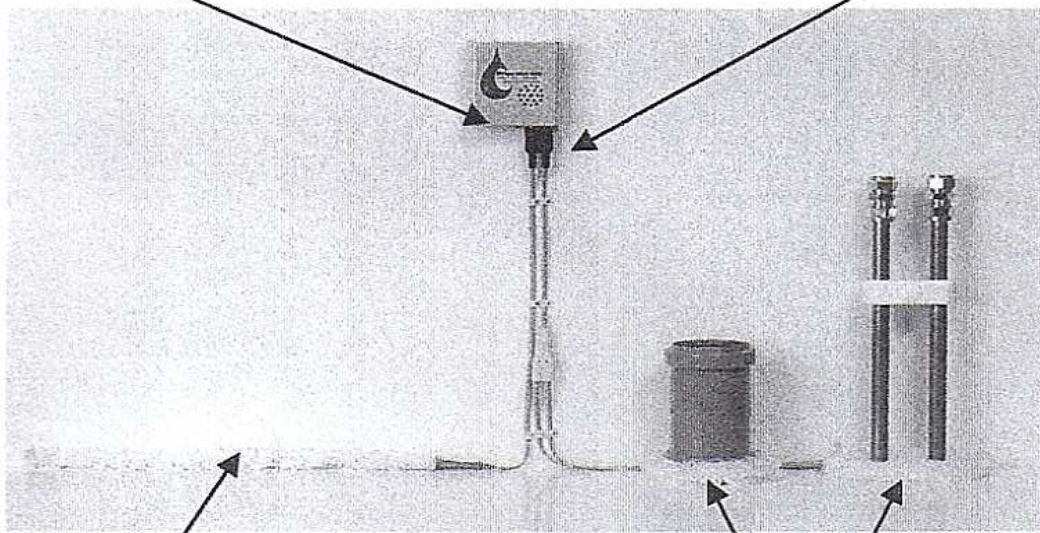

Enkelgivare till diskmaskinen. Kabel 3 meter lång.
Placeras bakom diskmaskinen
Givarna sätts fast med medföljande kardborrtejp.

Givare till rör kan läggas rakt eller runt Rören. Placeras ca 1 cm från rören.
OBS! Kan larma vid kondens. Givarna sätts fast med kardborrtejp.

Garanti 2 år.

För vidare information kontakta Droppteknik AB, tel. 018-60 16 16.

www.droppteknik.se